
Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 06:02

Link do produktu: https://www.aldar-ogrodzenia.pl/bramofurtka-asymetryczna-pro-wypelniona-panelem-szer-4-0-m-wys1-5-m-malowana-proszkowo-p-1297.html

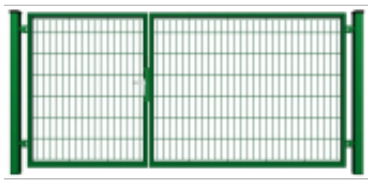

Bramofurtka asymetryczna PRO wypełniona panelem szer 4,0 m / wys.1,5 m - malowana proszkowo

Cena brutto	**3 140,00 zł**
Cena netto	**2 552,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**

Opis produktu

Bramofurtka asymetryczna PRO wypełniona panelem 2D

Wymiary:

szerokość bramofurtki - **4,00 m,** w tym szerokość bramy **2,5 m,** szerokość furtki **1,5 m**

wysokość - **1,50 m**

Niestandardowe wymiary bram koszt + 20%

Bramofurtka ocynkowana i malowana proszkowo na kolor:

- **antracyt**
- **brązowy**
- **czarny**
- **srebrny**
- **zielony**

Wypełnienie:

panel ogrodzeniowy - **2D**
grubość drutu - **6 mm / 5 mm / 6 mm**
rozmiar oczka - **5 cm x 20 cm**
bez przetłoczeń

Ramka skrzydła - profil stalowy **4 cm x 4 cm**

Słupki bramy - profil stalowy **8 cm x 8 cm**

Cena za 1 kpl. (1 x bramofurtka + 2 x słupki + zestaw LOCINOX)

Wszystkie produkowane przez nas bramy i furtki są przystosowane do napędu. Mogą być wyposażone w dodatkowy profil oraz autorski uchwyt na siłownik. W ofercie są dostępne również odpowiednie siłowniki.

U W A G A !

W okresie sezonowym przewidywany czas wysylki jest do 30 dni

Tania przesyłka - 1 paleta = max. 5 kompletów.

Informacja o bezpieczeństwie

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa • Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego: Podczas montażu korzystaj z

narzędzi zgodnych z przeznaczeniem i stosuj rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń oraz innych urazów mechanicznych. • Przenoszenie i montaż elementów: Ostrożnie obchodź się z elementami ogrodzenia, które mogą mieć ostre krawędzie. Przy większych gabarytach lub masie elementów korzystaj z pomocy drugiej osoby. • Zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych: Instalując ogrodzenie w pobliżu infrastruktury elektrycznej, skonsultuj się z odpowiednimi specjalistami, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem. • Bezpieczna organizacja miejsca pracy: Upewnij się, że miejsce montażu jest wolne od przeszkód, a pozostawione elementy, jak śruby czy akcesoria, nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych.